



Преобразователь интерфейсов GW-RS/E-1



Паспорт и инструкция по эксплуатации
РЭЛС.465624.001 ПС



Рисунок 1 - Вид на лицевую поверхность корпуса шлюза

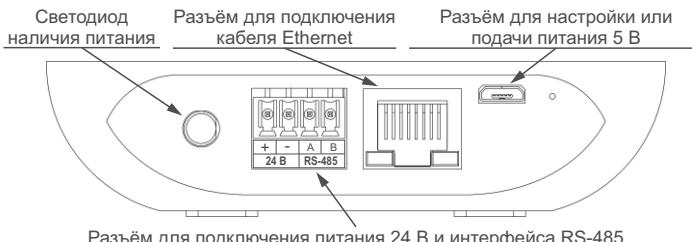


Рисунок 2 - Вид на боковую поверхность корпуса шлюза

Назначение прибора

Преобразователь интерфейсов GW-RS/E-1 (далее — шлюз) предназначен для приёма данных с измерительных приборов с интерфейсом RS-485 производства ООО НПК «РЭЛСИБ» и последующей передачей данных по интерфейсу Ethernet в облачный сервис RelsibCloud (далее — RelsibCloud).

Технические характеристики

Напряжение питания, В:	
- от источника постоянного тока	24 (от 18 до 36)
- от USB интерфейса	5
Потребляемая мощность, не более, Вт	2
Тип входного интерфейса	RS-485
Тип выходного интерфейса	Ethernet
Протокол передачи данных выходного интерфейса	Ethernet MQTT
Количество подключаемых приборов, не более, шт	30
Габаритные размеры, ДхШхВ, не более, мм	106 x 106 x 38
Средний срок службы, лет	10

Облачный сервис RelsibCloud

Структура RelsibCloud выглядит следующим образом:

- раздел контроля (например: дом);
- объект контроля (например: квартира);
- зона контроля (например: кухня, гостиная, коридор).

Преимуществом такого построения структуры является возможность замены любого прибора на такой же без влияния на архив данных - новый прибор будет продолжать записывать данные в имеющийся архив.

Перед настройкой RelsibCloud определитесь с:

- объектом контроля, на котором будет установлен шлюз;
- с зонами контроля;
- какие параметры должны контролироваться в этих зонах.

В соответствии с этим у Вас должны иметься соответствующие приборы. Одна зона - один прибор.

Настройка RelsibCloud

1. Зайдите на веб-сайт <https://relsibcloud.com>, пройдите процедуру регистрации.
2. После входа в аккаунт откроется главное меню сайта. В меню «Настройка» слева войдите в пункт «Разделы».
3. Создайте раздел нажав на кнопку (+). Заполните необходимые поля и нажмите кнопку «Сохранить».
4. В меню «Настройки» слева войдите в раздел «Объекты». Создайте объект и заполните все необходимые поля. Обязательно укажите к какому разделу будет привязан созданный объект. Нажмите кнопку «Сохранить». Шлюз будет работать именно с этим объектом.
5. Нажмите на кнопку («i») справа от наименования объекта — сайт выведет окно с параметрами подключения к объекту: сервер, порт, логин, пароль и QR-код для подключения. Логин и пароль потребуются в

Комплектность

- Преобразователь интерфейсов GW-RS/E-1..... 1 шт.
- Паспорт и инструкция по эксплуатации..... 1 шт.
- Вкладыш с перечнем подключаемых приборов..... 1 шт.
- Кабель microUSB – USB 2.0 Type-A для подключения к ПК 1 шт.
- Кабель-переходник OTG Type C - USB 2.0 Type-A для подключения к смартфону 1 шт.
- Ответная часть разъёма питания..... 1 шт.
- Индивидуальная картонная упаковка..... 1 шт.

Перечень подключаемых приборов

К шлюзу можно подключить любые приборы с интерфейсом RS-485 производства ООО НПК «РЭЛСИБ», например, измерители ИВИТ-М, ДВТ-03, измерители-регистраторы EClerk-ECO-M, преобразователи температуры, тока и напряжения ПАС-01.

В прилагаемом в комплекте с шлюзом вкладыше приведён перечень подключаемых приборов.

Внешний вид и подключение шлюза

Внешний вид шлюза приведён на рисунке 1 и 2. Схема подключения и расположение контактов на разъёме питания приведена на рисунке 2.

далнейшем при настройке шлюза.

6. Для создания зоны нажмите на кнопку «ЗОНЫ» справа от объекта.
7. Создайте зону, заполнив все необходимые поля. Нажмите кнопку «Сохранить».
8. После создания контролируемой зоны сервис присвоит ей ID (номер) зоны. Данный номер уникален для зоны и понадобится при настройке шлюза.
9. При необходимости создания нескольких зон повторить п. 6-8.

Настройка шлюза для работы с RelsibCloud

Настройку шлюза можно выполнить несколькими способами:

- подключить шлюз к смартфону и использовать мобильное приложение Relsib Configurator для ОС Android (**рекомендуется**);
- подключить шлюз к ПК и использовать файл настроек SETTINGS.TXT (см. п. Настройка шлюза через ПК).

Настройка шлюза через мобильное приложение Relsib Configurator:

1. Настройте RelsibCloud согласно инструкции.
2. Скачайте и установите приложение Relsib Configurator на смартфон. Скачать приложение можно на сайте производителя www.relsib.com по следующему пути:
 → /Программное обеспечение/ → /Мобильное приложение Relsib Configurator для настройки приборов/
3. Подключите кабель-переходник OTG к смартфону, ответную часть в кабель microUSB - USB Type-A, затем подключите сторону microUSB к шлюзу.
4. Откройте приложение Relsib Configurator и введите необходимые настройки:
 - последовательного порта;

- подключение к сети Ethernet;
- синхронизация времени;
- подключение к облаку RelisibCloud;
- список опрашиваемых приборов.

Настройка последовательного порта

Шлюз является master устройством в сети RS-485.

Для связи с ведомыми (slave) приборами по интерфейсу RS-485 необходимо задать настройки последовательного порта: скорость, бит чётности, количество стоп-битов и время ответа на Modbus-запрос (интервал опроса приборов).

Настройка подключения к сети Ethernet

Режим автоматической настройки параметров подключения к сети Ethernet установлен по умолчанию. Для ручного ввода настроек необходимо перевести ползунок «Режим автополучения настроек» влево и ввести настройки подключения самостоятельно.

Настройка синхронизации времени

Для автоматического обновления даты и времени на шлюзе необходимо настроить параметры синхронизации времени: сервер времени, временную зону (часовой пояс) и период синхронизации времени. В качестве сервера времени можно выбрать pool.ntp.org.

Настройка параметров подключения к RelisibCloud

Для передачи данных в RelisibCloud необходимо выполнить настройку параметров подключения: ввести в приложении логин и пароль объекта контроля, наименование объекта контроля и период отправки данных в RelisibCloud.

Ввести логин и пароль объекта в приложении можно вручную или автоматически при помощи QR-кода. Открыть окно с QR-кодом можно при нажатии на кнопку объекта в RelisibCloud.

Описание элементов индикации шлюза

На лицевой стороне корпуса шлюза расположен двухцветный светодиод, сигнализирующий о состоянии шлюза. Значение индикации светодиода приведено в таблице 2.

Таблица 2

Индикация		Значение
Цвет	Режим свечения	
Зеленый	Постоянное	Подано питание
	Одиночное «длинное»	Данные успешно отправлены в RelisibCloud
	Мерцание	Ожидание получения автоматических настроек сети Ethernet
Красный	Постоянное	Подключен USB
	Одиночное «короткое»	Ответ по протоколу Modbus RTU
		Приняты настройки после отключения USB
	Одиночное «длинное»	Ошибка связи или неуспешная попытка опубликовать данные
		Не приняты настройки после отключения USB

На боковой стороне корпуса шлюза расположен красный светодиодный индикатор наличия питания.

Меры безопасности

По степени защиты от проникновения пыли и воды шлюз соответствует IP 30 по ГОСТ 14254-2015.

Шлюз выполнен в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

По способу защиты от поражения электрическим током шлюз выполнен как изделия III класса по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Список опрашиваемых приборов

Введите в настройках шлюза параметры опрашиваемого прибора: сетевой адрес в сети Modbus, ID зоны контроля RelisibCloud, номер типа прибора (см. вкладыш «Перечень подключаемых приборов») и серийный номер прибора.

Ввести серийный номер прибора в приложении можно вручную или автоматически при помощи QR-кода. QR-код и серийный номер расположены на задней панели корпуса прибора.

Причина — Приложение проводит контроль вводимых значений на корректность и, в случае ввода некорректных данных, выведет ошибку.

5. Для сохранения введенных настроек нажмите на кнопку .

6. Отключите шлюз от смартфона.

Настройка шлюза через ПК

1. Подключите питание 24 В к шлюзу.

2. Возьмите кабель microUSB - USB Type-A. Сторону microUSB подключите к шлюзу, а обратную часть кабеля подключите к ПК. В системе ПК появятся 2 диска: «GW_SETS» с файлом настроек SETTINGS.TXT и «GW_DATA» для просмотра данных, полученных шлюзом от подключенных приборов (см. раздел «Просмотр данных с приборов»).

3. Откройте диск «GW_SETS», затем откройте файл настроек SETTINGS.TXT.

4. Введите необходимое значение для каждого параметра.

5. Сохраните файл настроек и отключите кабель microUSB от шлюза.

О принятии или не принятия настроек информирует индикатор, расположенный на лицевой панели шлюза:

— одиночное «короткое» свечение красным цветом - настройки приняты;

— одиночное «длинное» свечение красным цветом - настройки не приняты. При этом на накопителе «GW_SETS» будет создан файл «LASTERRS.TXT», в котором будет указано какой именно параметр не был принят.

Опрос приборов и передача данных начнется сразу после настройки шлюза.

Просмотр данных с приборов

Для просмотра данных в Relisib Configurator подключите шлюз к смартфону, зайдите в приложение и нажмите на кнопку . Приложение выведет окно с информацией о подключенных приборах и последними полученными данными на момент подключения к смартфону.

Для просмотра данных на ПК:

1. Подключите шлюз к ПК.

2. Откройте диск «GW_DATA», в нем расположены два файла: «MONITOR.BIN» и «MONITOR.TXT», в которых будут записаны последние полученные данные на момент подключения шлюза к ПК.

Двоичный файл «MONITOR.BIN» предназначен для отладки.

В файле «MONITOR.TXT» данные представлены в читаемом виде.

температур, шлюз в транспортной таре должен быть выдержан в нормальных условиях не менее 6 часов.

Гарантии изготавителя

Предприятие - изготавитель гарантирует соответствие преобразователя интерфейсов GW-RS/E-1 требованиям настоящего паспорта и инструкции по эксплуатации при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения шлюза.

Гарантийный срок эксплуатации шлюза - 24 месяца со дня продажи при соблюдении правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

Сведения о приемке

Преобразователь интерфейсов GW-RS/E-1 зав. номер _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Контролёр ОТК

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(число, месяц, год)

Изготовитель

ООО НПК «РЭЛСИБ»

630087, Россия, г. Новосибирск,
ул. Немировича-Данченко, здание 128/1
тел. +7 (383) 383-02-86, e-mail: techinfo@relsib.com

Условия эксплуатации

Шлюз предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 20 °C до плюс 55 °C, отн. влажности воздуха не более 95 % и атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.) без конденсации влаги.

Транспортировка и хранение

Шлюз может транспортироваться только в транспортной таре и потребительской упаковке изготовителя всеми видами транспортных средств при температуре от минус 40 °C до плюс 55 °C.

При транспортировке необходимо обеспечить защиту шлюза от резких ударов, падений и воздействия климатических факторов.

Шлюз следует хранить в отапливаемом помещении с естественной вентиляцией при температуре от 0 до плюс 45 °C и отн. влажности до 80 % при температуре 25 °C без конденсации влаги.

Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию материалов шлюза.

После транспортировки и/или хранения в условиях отрицательных